

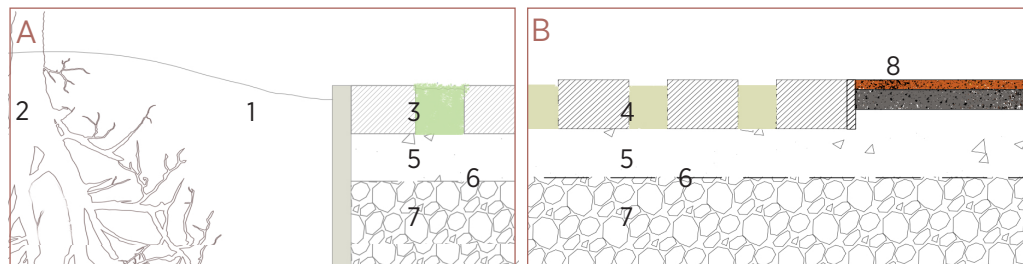
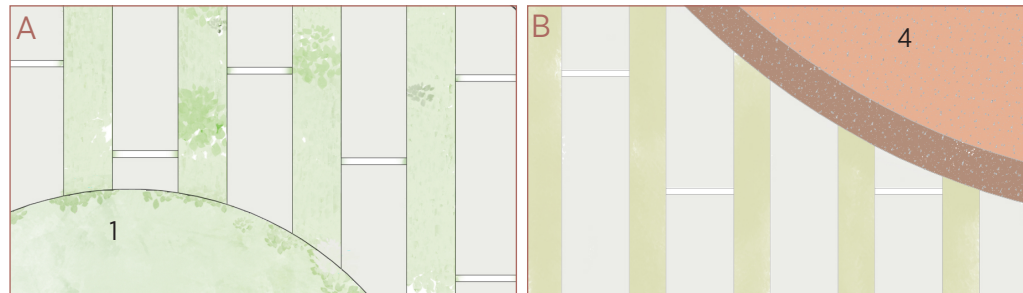


Sezione Piazza Carlo Emanuele III

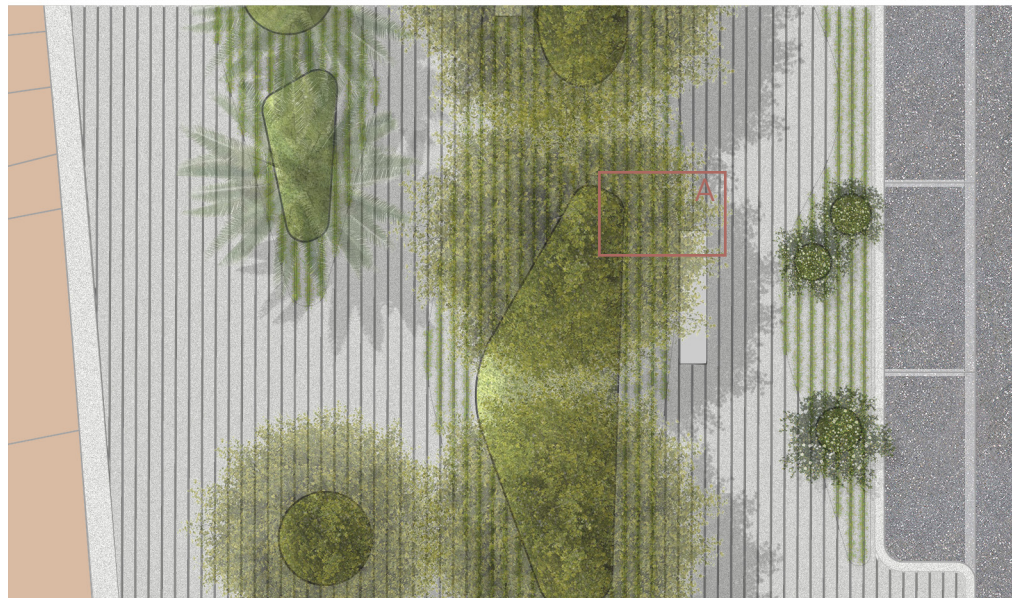

A. Pavimentazione drenante con elementi lapidei con fughe e fondo in calcestruzzo drenante alteranti con fughe a vegetazione naturale;
B. Pavimentazione drenante con elementi lapidei con fughe e fondo in calcestruzzo drenante;
1. Aiuola arbustiva;
2. Alberatura esistente;
3. Elementi lapidei , con fughe in terra vegetale da 15 cm;

Sezione Via Cavour

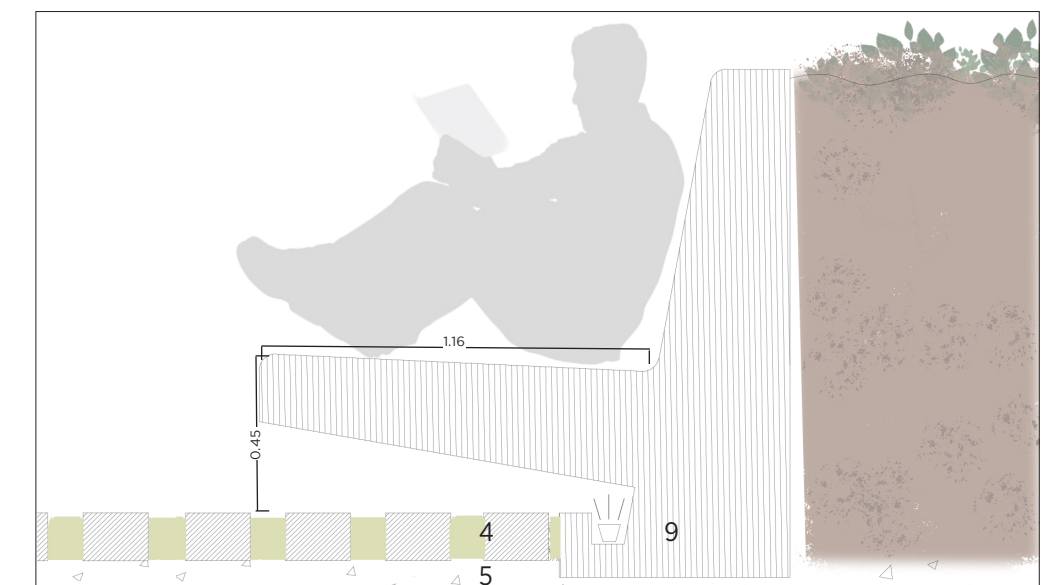

4. Elementi lapidei drenanti, con fughe in cls drenante da 10 cm.
5. Massetto in calcestruzzo drenante;
6. Geotessuto (tessuto non tessuto) con elavata capacità filtrante;
7. Secondo strato di sottofondo a ghiaia frammentata;
8. Pavimentazione in grumi di gomma antitrauma per area giochi;
9. Seduta pensata per Piazza Repubblica in cls bianco, integrata ad elementi verdi.

